


DATASHEET

RAW Flextejp Pro

- Vikt: ca. 560g / rulle
- Mått: 50mm x 25m (valfri bredd möjlig)
- Lim: Akryl
- Tjocklek: ca: 0,35mm
- Ångtäthet: $>1,5 \times 10^6$ s/m (sd: >40 m)
- Adhesionstyrka: ca: 35 N/25 mm
- Brottöjning: $>100\%$
- Temperaturbeständighet: $-40^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$
- Optimal appliceringstemperatur: $+5^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$
- Förpackning: 12st/kartong

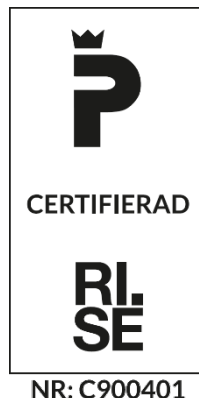

Struktur

RAW Flextejp Pro är en P-märkt, armerad Byggfolietejp/Allroundtejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen består av LD-polyeten som belagts med ett akrylathäftämne. Tejpen är UV-beständig och godkänd för inom- och utomhus bruk. Åldringsbeständigheten är väldigt god.

Användningsområde

RAW Flextejp Pro används i första hand till att luft- & fuktsäkra skarvar och genomföringar. Tejpen har god vidhäftning mot PP-folier (non woven), PE-folier, vindskyddsskivor, fasadskivor/ fibercementskivor, aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor, gipsskivor, icke-vaxad papp samt en rad andra underlag.

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar. Den är också godkänd för tätning av RAW Vindskydd. Tejpen är även framtagen för att passa RAW Vindskydd Pro, RAW Vindskydd Vent, RAW Ångbroms / Ångbroms Variabel, RAW DiffTak / DiffTak 175 och RAW Underlagstak. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer / spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Lagring

Tejpen bör lagras i $+5^\circ - +25^\circ\text{C}$ för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.