




# Timberex Thixo

*Droppfri matt oljelasyr för trä utom- och inomhus*



- För träpanel på vägg-/tak, dörr-/fönsterfoder, dörrar, golvlister, möbler, timmer, staket, skärmväggar m.m.
- Enkel att applicera tunt på träet perfekt i ex. tak
- Tränger in på djupet, ger långvarigt skydd
- Vattenavvisande, väder- och UV-resistent
- Motverkar sprickbildning, ej filmbildande
- Framhäver träets naturliga struktur, ger vacker lyster
- Kan målas i temperaturer ner till 4°C och luftfuktighet upp till 80%
- Enkelt underhåll - färglös/brytbas blandat med kulören som användes vid grundbehandlingen.
- 7 standarkulörer och färglös/brytbas. Kan brytas i butikernas standard-system och av Welin vid specialkulörer.

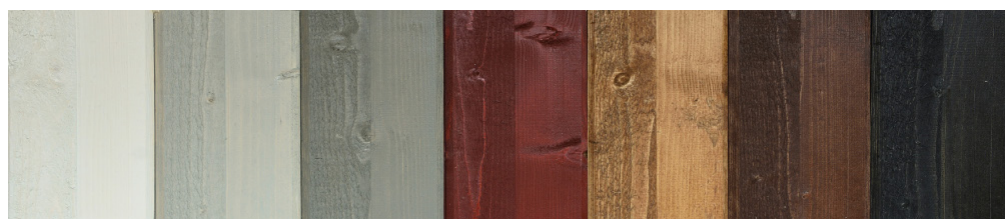

Varmvit

Varmgrå

Mellangrå

Faluröd

Ceder

Valnöt

Svart



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Thixo

*Droppfri matt oljelasyr för trä utom- och inomhus*

## STORLEKAR

1, 2.5 och 5 liter

## ÅTGÅNG

4-7 m<sup>2</sup> per liter på ohyvlat trä, 6-10 m<sup>2</sup> per liter på hyvlat trä.

Åtgången enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träets skick, ålder och valt appliceringsverktyg.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre, om möjligt separat, testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## FÖRVARING/HÅLLBARHET

5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning. Förvaras frostfritt 5-35°C, i torrt välventilerat utrymme, ej i direkt solljus.

## REDSKAP

- Mjuk stålborste, dammborste alt. piassava (förberedelser)
- Roller eller pensel med naturborst. Rengörs med penselvätt.
- Sprutpistol Airless (endast för yrkesmässiga användare) lufttryck 150 bar, sprutmunstycke 09-13. Rengörs med White Spirit

## FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

### Obehandlat trä

Runda av vassa kanter och hörn med slippapper. Har träet grånat, slipa ner med grovt slippapper till trären yta. Borsta bort slipdamm/lös smuts med dammborste alt. piassava. Obs! Använd aldrig enbart Thixo färglös/brytbas på obehandlat trä, då den utan pigmentering inte ger tillräckligt UV-skydd.

### Tidigare oljelaserat trä

Borsta bort löst sittande lasyr med en mjuk stålborste, lös smuts/damm med dammborste alt. piassava. Vid behov tvätta ytan med Timberex Bio-C, se underhåll.

### Hyvlade ytor samt bilade stockar

Rugga upp ytan med grovt sandpapper och torrorka bort slipdamm.

## GRUNDBEHANDLING - Utomhus

1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg.
2. Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden.
3. Applicera ytterligare ett lager på samma vis.
4. Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C. Även på utsatta ändrädetaljer ska produkten appliceras två gånger. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation,

vid risk för regn eller dag i samband med applicering. Fuktighetskvot i träet max 16%.

## GRUNDBEHANDLING - Inomhus

1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg.
2. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%.
3. Applicera nästa lager på samma vis.
4. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%.

Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation

## UNDERHÅLL

Vid underhåll används svaglasyr dvs. Thixo färglös/brytbas blandat 50/50 med den kulör som användes vid grundbehandlingen. Detta för att behålla ursprungskulören.

1. Rengör ytan med Timberex Bio-C blandat 100ml/5 lit. vatten. (lätt smutsad yta) 250ml/5 lit. vatten (hårt smutsad yta)
2. Låt torka helt innan behandlingen påbörjas.
3. Rör om noga i burken och applicera ett tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg.
4. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus).
5. Vid behov, beronde på utsatthet av väder och vind kan ytterligare ett lager krävas. Applicera då på samma vis.
6. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus).

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com