

YEP Plåtremms

Kondensskydd under plåt detaljer



Info

YEP Plåtremms används som fukt- och vattenskydd under takbeslag, t ex fotplåtar, vid avslut på fasade regler och vid övertäckning på krön.

- Två format för användning under olika typer av plåtbeslag
- Svetsbar
- Smidig att hantera även vid låga temperaturer
- Folie förhindrar repor på överliggande plåt
- YEP Plåtremms är registrerad i Bastaregistret*

*Basta-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Se www.bastaonline.se


Materialbeskrivning

YEP Plåtremms är åldringsbeständig och diffusionstät, med ett ånggenomgångsmotstånd $Z_v 4000 \times 103 \text{ s/m}$ (Sd 100m).

Produkten har en rivstark stomme av polyesterfilt som är impregnerad och belagd med asfalt med tillsats av polymerer (SBS). Ovansidan är belagd med en svetsbar folie och undersidan är sandad.

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras rullarna i varmlager minst 24 timmar innan de används. Max lagringshöjd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.

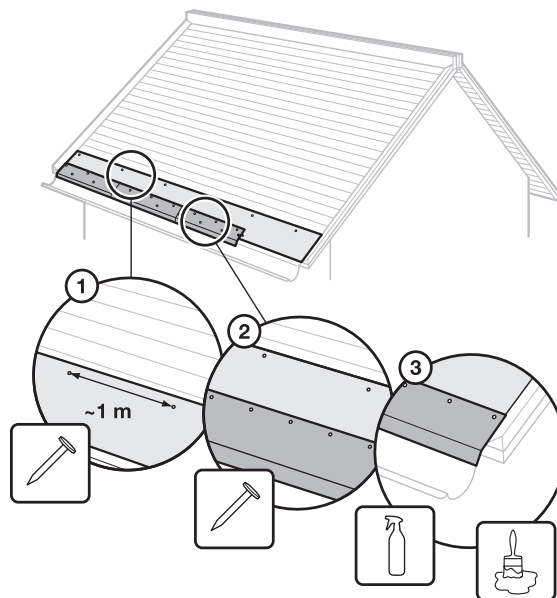

Montering och infästning

Remsan placeras med den foliebelagda ytan mot plåten. Utsätts för UV-ljus max 4 månader. Undvik onödigt lång exponering innan produkten byggs in i konstruktionen.

Under fotplåt används YEP Plåtremms 33 cm längs hela takfoten.

1. Fäst remsan provisoriskt i ovankanten (c/c cirka 1 meter) med den foliebelagda ytan uppåt, mot fotplåten.
2. Montera fotplåten ovanpå, spika fast den med c/c 150 mm förskjutet i plåtens ovan- och nedkant.
3. Rengör fotplåten med avfettningssmedel och stryk med Icoflux Primer.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Produktfakta

Artikelnummer	27309	27308
Dimension	15x0,33 m	15x0,50m
Vikt per rulle	11 kg	16,5 kg
Förpackningstransportenhet ¹	18 rullar per pall	322 kg
Transportvikt/transportenhet	223 kg	322 kg
Transportmått	L=1200 mm, B=800 mm	

¹ Engångspall med krympfoliehätta

Se prestandadeklaration 060-1060 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se

Icopal underlagsprodukter

Inspirerade av verkligheten sedan 1915 | icopal.se