


LIP

Cement

Cement med hög tryckstyrka
för inom- och utomhusbruk

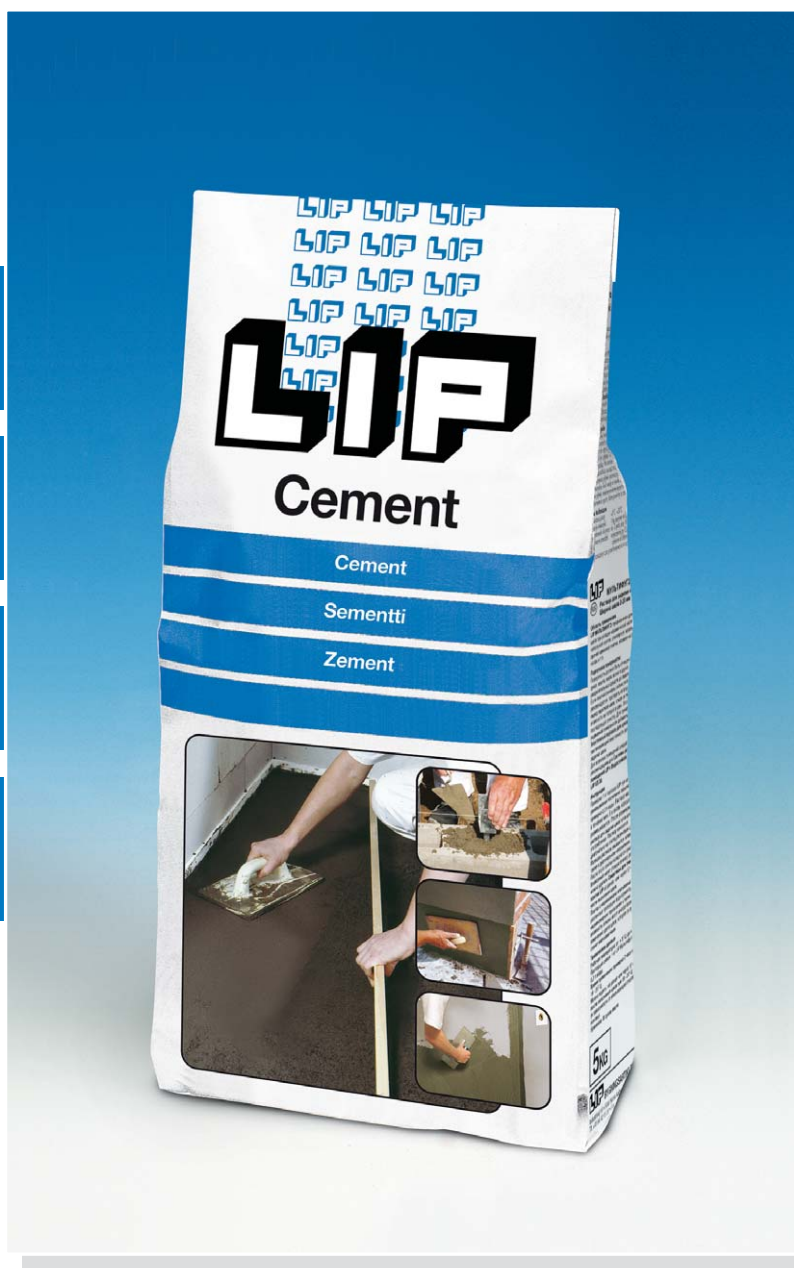

- ▶ För blandning av betong, cementputs och murbruk
- ▶ Till blandning av LIP FOLIELIM

LIP Cement grå/vit

08:2011

Användningsområde

LIP Cement är ett cement med hög tryckstyrka för inom-/utomhusbruk som kan användas till mindre gjutnings- och reparationsarbeten, ex. fastgjutning av stolpar, gjutning/lagning av mindre golv, trappor, husgrunder osv. LIP Cement blandas med LIP FOLIELIM, se monteringsanvisning LIP Folie system 25 för närmare upplysning.

Bruksanvisning

Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand.

Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand.

Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten.

Kornstorlek sand: 0-4 mm

Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning.

Häll lite vatten i blandningskärlet, tillsätt sand (sten) och cement. Blanda väl under tiden som resterande vatten tillsätts. Fortsätt blanda till en jämn konsistens. Använd en betongblandare (tombola) eller tvångsblandare för att uppnå en jämn blandning. Undvik att tillsätta för mycket vatten, ju mer vatten desto svagare blir blandningen.

Vid användning tillsammans med LIP FOLIELIM blandas LIP Cement med lika vikt delar 1:1.

Rengöring

Verktyg och händer rengöres med vatten direkt efter användningen.

Förpackning

5 kg plastlaminerad papperspåse.

Lagring

LIP Cement skall lagras torrt.

Under fuktiga förhållanden avgår kromreduceraren.

Bruten förpackning försluts väl och skall förbrukas snarast.

Märkning

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S 22 Undvik inandning av damm.

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Innehåller:

Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på hud och ögon.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad

Teknisk data

Arbetstemperatur: +5 - +30°C

Öppentid: ca 2 tim. vid +18 - +20°C

Torktid: Ca. 24 timar

Lagring: Vid torr lagring är hållbarheten 6 månader

Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/ kg torr cement.

Färg

Grå och vit.

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP SVERIGE AB

Återförsäljare:

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk