


Akustikprofil AP

Ljudisolerande profil i undertak
och på vägg

02/2020

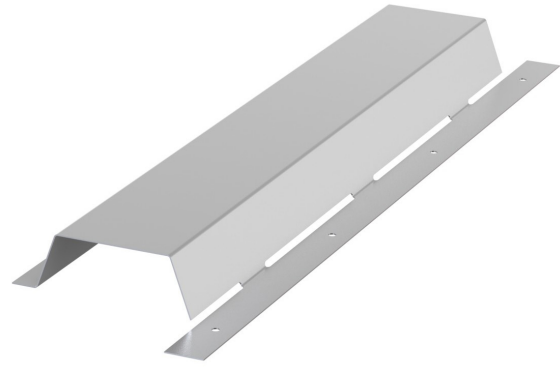

EGENSKAPER

- Akustikprofil med fjädrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjälklag
- Profilen fästs direkt i bjälklag
- Återvinningsbar
- Profilererna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband.
- Längd 3600mm

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S250 GD + z 140	SS-EN 10346:2015
Mått	Plättjocklek	0,5 mm
	Höjd	25 mm
	Bredd	88 mm
	Längd	3600 mm
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	0,47 kg/Lpm
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Förlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Akustikprofilen har en ljudisolerande effekt i bjälklag och på vägg. Effekten uppnås genom att profilen endast fästs in i ena flänsen vilket ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske noggrant enligt anvisningar.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömd av Byggarbetsdömnings BVB och Sunda Hus samt registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC170405.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se



Innervägg