




Funktion: Jetting Screws TFT Syrafast är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25 och 30.

Material: Syrafast stål (A4).

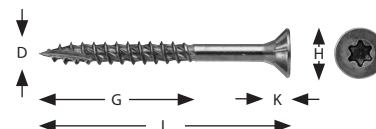

Diameter (D) mm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvuddiameter (H) mm	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
Huvudhöjd (K) mm	2,2	2,5	2,6	3,0	3,5
Bits nr	15	20	25	25	30

D	L	G	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,5	20*	helg.	6703520	200	16	SB6703520	45	10
3,5	30*	18	6703530	200	16	SB6703530	40	10
3,5	40*	24	6703540	200	16	SB6703540	35	10
4,0	30	18	6704030	200	16	SB6704030	35	10
4,0	40	24	6704040	200	16	SB6704040	30	10
4,0	50	30	6704050	200	12	SB6704050	20	10
4,5	60	36	6704560	100	16	SB6704560	10	10
4,5	70	42	6704570	100	16	SB6704570	10	10
4,5	80	42	6704580	100	12	SB6704580	10	10
5,0	50	30	6705050	200	12	SB6705050	15	10
5,0	60	36	6705060	100	16	SB6705060	10	10
5,0	70	42	6705070	100	16	SB6705070	10	10
5,0	80	42	6705080	100	12	SB6705080	9	10
5,0	90	42	6705090	100	12	SB6705090	8	10
5,0	100	54	67050100	100	8	SB67050100	7	10
5,0	120	72	67050120	100	8	SB67050120	6	10
6,0	70	42	6706070	100	12	SB6706070	7	10
6,0	80	42	6706080	100	12	SB6706080	6	10
6,0	90	42	6706090	100	12	SB6706090	5	10
6,0	100	54	67060100	100	8	SB67060100	4	10
6,0	110	60	67060110	100	8			
6,0	120	72	67060120	100	8	SB67060120	4	10
6,0	130	72	67060130	100	8			
6,0	140	72	67060140	100	8			
6,0	150	72	67060150	100	8			

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Syrafast
Jettingskruv.